


# 小径木用 リングバーカー



VK450  
VK450HD  
VK450SL  
VK450HDSL



## VK450

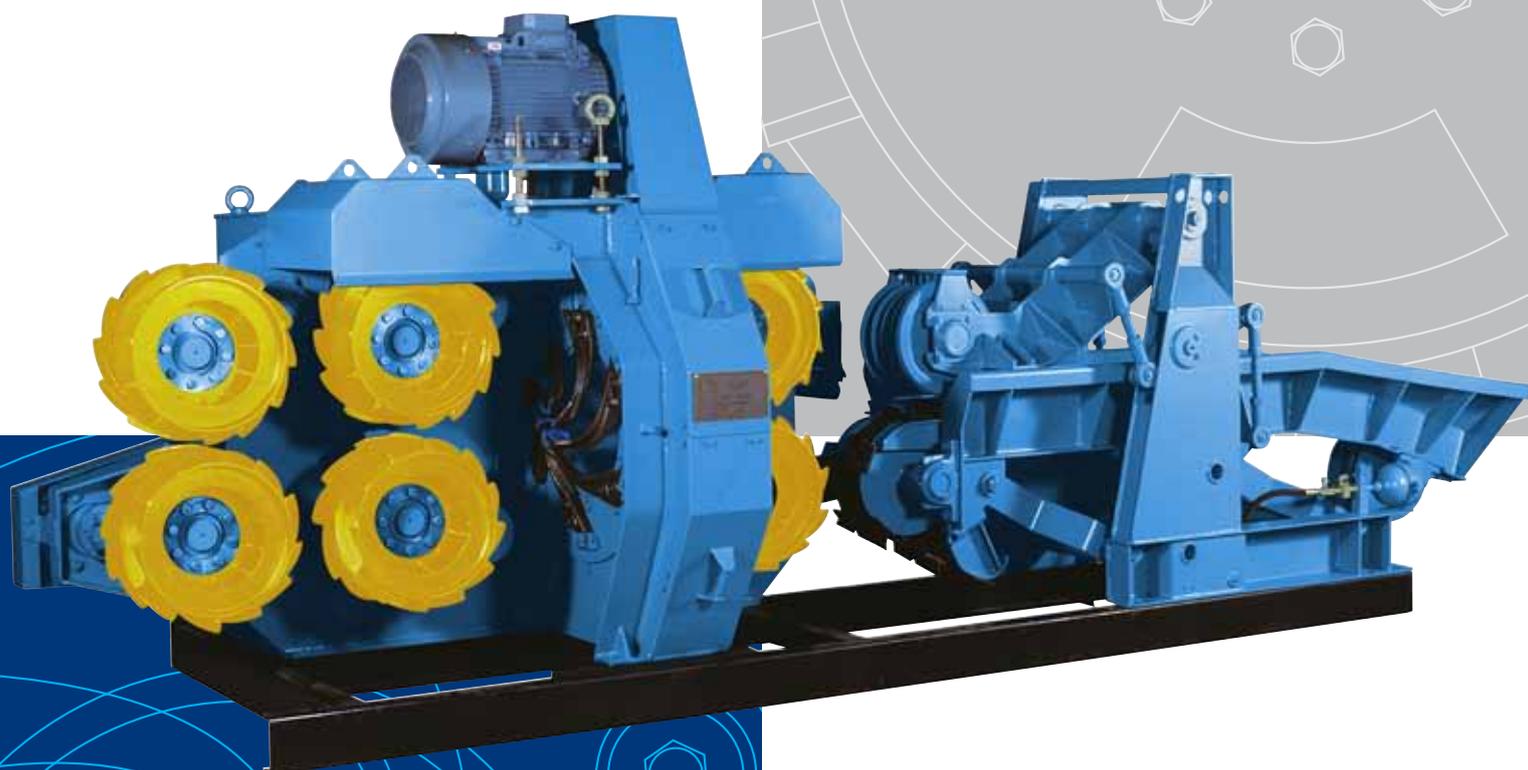

バーカースペシャリスト

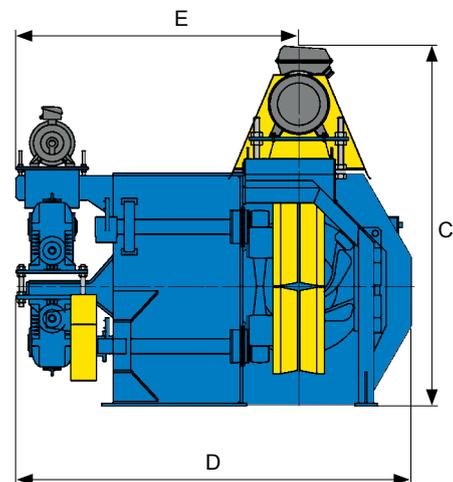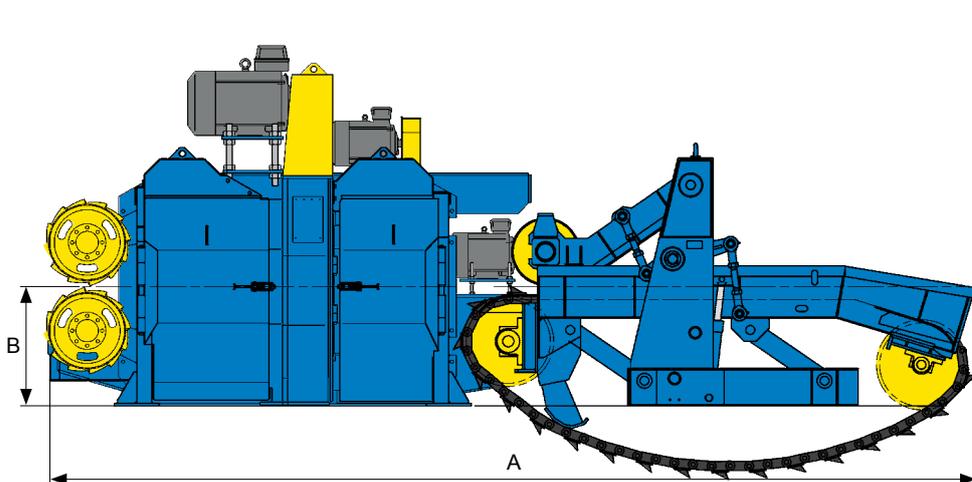

### 小径木用リングバーカー

- 小径木用のベストセラーモデルです。
- 自動センタリング方式を採用したインフィードコンベアを標準装備しています。
- 自動制御による無人運転が可能です。

### 油圧による刃圧調整システム


- 古くから採用されている油圧による刃圧調整方法です。専用油圧ポンプを使い、ゴムスプリングの収縮割合により刃圧を設定します。
- 刃物アームはローター外側に装備されています。刃物アームの形状は、容易にそしてスムーズに開閉するようデザインされています。
- 刃物アームは鍛鋼で製造され、アーム先端には交換可能な替刃式刃物を取付けます。
- ローター内はシンプル構造で、メンテナンスが容易です。

### 自動センタリング式インフィードコンベア

- スムーズに原木を投入するため、インフィードコンベアは自動的に垂直及び水平方向に原木をセンタリングします。原木のダメージを最小限に抑えることができます。
- インフィードコンベアには油圧式プレオープニングシステムを採用しています。確実にそしてスムーズな小径木の投入が可能です。

### 替刃式リブ(ファイバーマックス)採用の送材ローラー

- 替刃式リブは3種類あり、使用環境に合わせて使い分けます。:フラットタイプ、シャープタイプ、スパイクタイプ
- 従来のステライト修繕作業が無くなり、簡単に取付けメンテナンスが可能です。
- 原木への損傷を最低限に抑えます。
- スパイクタイプを使うと、凍結材を挽いた時のスリップを防止できます。

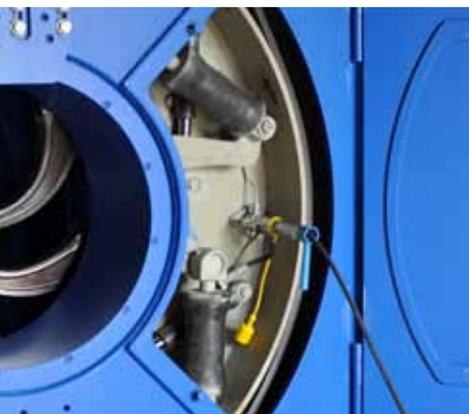

機械仕様		VK450	VK450 HD	VK450 SL	VK450 HD SL
A	mm	6 260	6 260	6 945	6 945
B	mm	800	800	800	800
C	mm	2 400	2 400	2 400	2 400
D	mm	2 640	2 640	2 640	2 640
E	mm	1 890	1 890	1 890	1 890
原木剥皮径	mm	80 - 480	80 - 480	80 - 480	80 - 480
原木最小長	m	2,2	2,2	1,7	1,7
重量	kg	13 500	14 400	13 900	14 500

機械製品開発に伴い、機械仕様が変更になることがあります。

### 油圧制御式送材ローラー

- 各ペア毎に送材ローラーの圧力を設定することができます。アクムレーターが各ローラーペアに装備されており、専用ポンプを使い原木径に合わせて圧力を調整します。
- シンプル構造でメンテナンスを容易にします。
- ローラー圧を制御する油圧制御システムを装備することも可能です。より高速送材が可能になり、さらに原木損傷も軽減できます。

Valon Kone 日本総代理店



Valon Kone AB  
Bollnäs, Sweden

VKS Pte Ltd  
Singapore

VK North America Inc.  
Spokane, WA, USA

OOO Valon Kone  
Saint-Petersburg, Russia



Valon Kone Oy  
P.O. Box 29, FI-08101 Lohja, Finland  
Phone +358 19 36 061  
Fax +358 19 382 729  
info@valonkone.com  
www.valonkone.com