



大径木用 リングバーカー



VK90
VK110



バーカースペシャリスト

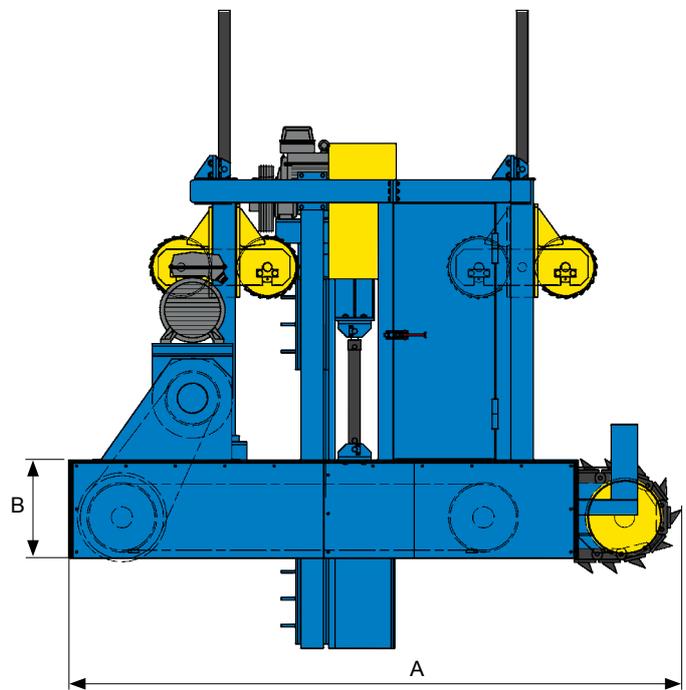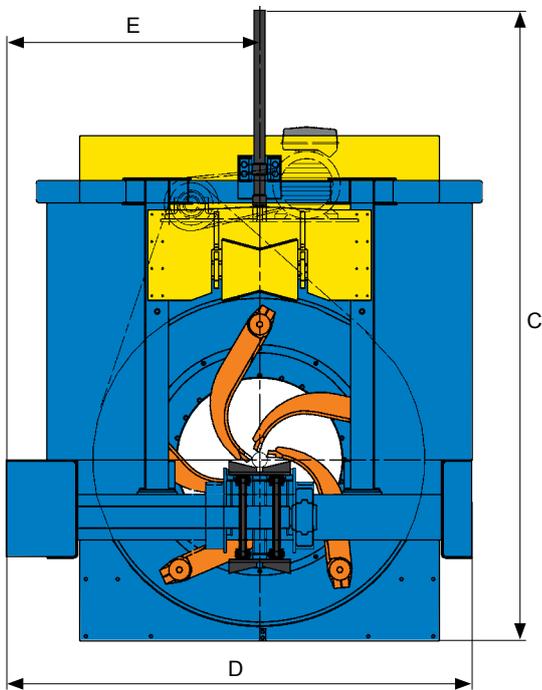

小径木用リングパーカー

- 大径木用のベストセラーモデルです。
- 原木径に合わせて、ローターが自動でセンタリングします。
- 自動制御による無人運転が可能です。

油圧による刃圧調整システム

- 古くから採用されている油圧による刃圧調整方法です。専用油圧ポンプを使い、ゴムスプリングの収縮度合により刃圧を設定します。(VK110モデルは、ゴムスプリングの代わりにアクチュエーターを使用)
- 刃物アームはローター外側に装備されています。刃物アームの形状は、容易にそしてスムーズに開閉するようデザインされています。

- 刃物アームは溶接構造で頑強に設計、先端刃物は替刃式です。
- ローター内はシンプル構造で、メンテナンスが容易です。

ローター及び押えローラー自動センタリングシステム

- 原木径を原木投入前に自動測定し、その径に合わせてローターと押えローターが自動でセンタリングします。
- ローター中心高さはエンコーダーにより検知します。



機械仕様

		VK90	VK110
A	mm	3 200	4 040
B	mm	590	650
C	mm	3 555	4 185
D	mm	2 865	3 150
E	mm	1 500	1 650
原木剥皮径	mm	100 - 910	120 - 1 090
原木最小長	m	1,8	2,4
重量	kg	10 000	16 200

機械製品開発に伴い、機械仕様に変更になることがあります。

Valon Kone 日本総代理店



Valon Kone AB
Bollnäs, Sweden

VKS Pte Ltd
Singapore

VK North America Inc.
Spokane, WA, USA

OOO Valon Kone
Saint-Petersburg, Russia



Valon Kone Oy
P.O. Box 29, FI-08101 Lohja, Finland
Phone +358 19 36 061
Fax +358 19 382 729
info@valonkone.com
www.valonkone.com